


Polycarbonate(ポリカーボネート)

Fan (ファン)

温度によってファンがORPM-5,800 RPMの速度で回転し、LED モジュールの温度を安定的に維持

※OBB45WF,60WF,80WF は必ず密閉器具
でご使用ください
虫などの異物混入により故障する可能性があります

IOP (ICEPIPE On PCB)

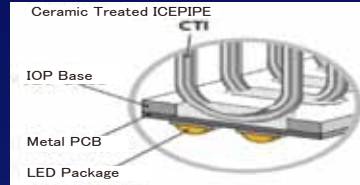

メタルサーマルベースとTIMを除去し、ICEPIPEをPCBに直接接合
1、熱抵抗最小化
2、重量及びコストを第3世代より節減

Polycarbonate(ポリカーボネート)

Cover (カバー)

カバー上部に空気穴を形成し、内部の熱が外部に循環できる

Polycarbonate (ポリカーボネート)

Vent Cap (通風口)

電球下部に空気穴を形成し、内部空気の流れを誘導する“In-Flow”方式を適用

Copper (銅)

E26/E39 口金

Flicker Free

Power Supply (電源)

1、フリッカーフリー



交流電力(AC)を一定の直流電力(DC)に変換した後、LEDに供給してFlicker現象を根本的に防止し、LEDのストレスを軽減させ、LEDの寿命を延長させます。

2、安全保護回路内蔵



過電流・過電圧発生時、電源を自動遮断する回路が内蔵されており、火災・異常高温発生時、自動的に消費電力を抑える回路が内蔵されています。

Polycarbonate (ポリカーボネート)

Diffuser Bulb (拡散電球)

・眩しきなし
・様々な明るさの電球完備
(18W,25W,30W,45W,60W,80W)

Aluminum (アルミニウム)

CTI (Ceramic Treated ICEPIPE)

- 1、超小型・超軽量なので設備が簡単で安全
- 2、腐食防止用コーティングによってICEPIPEの表面を強化
- 3、世界特許登録(アメリカ・中国)及び出願中(ヨーロッパ・日本・オーストラリアなど)
- 4、空気の流れを最大化
- 5、広大な法減面積

ICEPIPE
www.icepipeLED.com



株式会社
創テックサービス

創テックサービス

検索

〒712-8011 岡山県倉敷市連島町連島36-2

TEL : (086) 486-2657 FAX : (086) 486-2658

URL: <http://soutech-service.co.jp/>